



# TBH 工法

*TBH method*

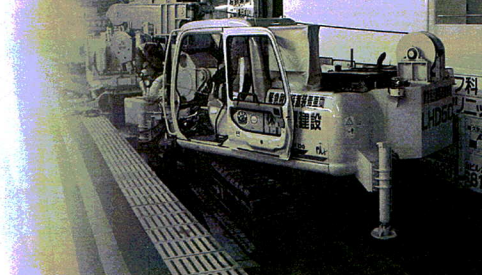

駅舎ホームでの場所打ち杭施工

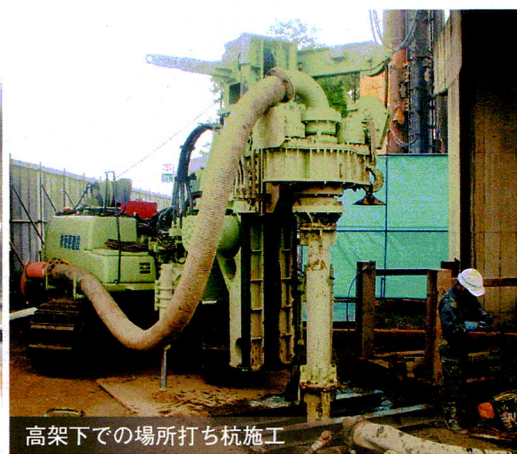

高架下での場所打ち杭施工



道路下での場所打ち杭施工

リバース工法の1つであるTBH工法は、トップドライブ式の掘削機を使用します。従来施工が不可能であった狭い場所、空頭に制限がある場所においても大深度・大口径の掘削を可能にした工法です。

## 特徴

- 狭い場所、高さ制限のある場所での施工が可能です。
- 油圧フィード機構によりビット荷重のコントロールが容易です。
- 自走型本体機 (LHD50) を使用することにより機動性を飛躍的に向上できます。
- 線路内工事では外部電力で走行できる緊急脱出装置を装備しています。

